Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 16.01.2023

Cant.	Descriere
1	**UPA 15-120**

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Grundfos UPA 15-120 este o pompă de presiune concepută pentru creșterea presiunii apei potabile furnizate de la o sursă externă în casele rezidențiale. Pompele de presiune UPA cresc presiunea apei menajere pentru a face disponibilă presiunea necesară la dușuri, robinete și la alte puncte.

Această pompă are un port de intrare și ieșire de 1 inch. Presiunea nominală a pompei corespunde cu PN 10 și cu o lungime port-la-port de 200 mm.

UPA 15-120 oferă confortul presiunii constante a apei cu pornire și oprire automată. Aceasta este controlată de comutatorul integrat care asigură pornirea / oprirea optimă a pompei de presiune în funcție de cerere.

Designul este robust și se bazează pe materiale fără coroziune și carcasa pompei de fontă acoperită prin cataforeză pentru a asigura o viață lungă.

Pompa este o pompă cu rotor umed în care pompa și motorul formează o unitate integrată fără etanșare a arborelui.

Această pompă trebuie să fie instalată întotdeauna cu arborele orizontal.
Această pompă de presiune are un motor cu 2 poli, asincron, în carcasă de veveriță, cu protecție termică.
Rulmenții sunt lubrifiați de lichidul pompat.
Aceste caracteristici constructive asigură funcționarea fără întreținere.

- Comutator de debit integrat: Pornire și oprire automată în funcție de cerere
- Nivel scăzut de zgomot
- Instalare ușoară: compactă, "plug and pump" in-line
- Supapă anti-retur integrată
- Rezistență la coroziune îmbunătățită
- Protecția motorului încorporată

Control:

Plutitor Da/Nu:	Y

Lichid:

Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	2 .. 95 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate:	983.2 kg/m³

Tehnic:

Debit nominal:	1.33 m³/h
Înălțime de pompare nominală:	8.138 m
Clasa TF:	95
Aprobări:	CE,WEEE-UPA,MORO

Materiale:

Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN 1561 EN-GJL-150
Rotor:	Composite PP-GF30

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 16.01.2023

Cant.	Descriere	
1	Instalaţie:	
	Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
	Presiune de funcţionare maximă:	10 bar
	Tip conexiune:	G
	Dimensiune racord:	1 inch
	Evaluare presiune pentru racord:	PN 10
	Lungimea dintre porturi:	200 mm
	Date electrice:	
	Putere de intrare maximă:	200 W
	Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
	Tensiune nominală:	1 x 230 V
	Consum maxim de curent:	0.89 A
	Dimensiune condensator - funcţionare:	6 µF
	Grad de protecţie (IEC 34-5):	X2D
	Clasa de izolare (IEC 85):	F
	Protecția motorului încorporată:	CONTACT
	Stecher:	Stecher Schuko
	Altele:	
	Greutate netă:	4.79 kg
	Greutate brută:	5.45 kg
	Volum de livrare:	0.006 m³
	Țara de origine:	CN
	Nr. tarif:	84137030

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 16.01.2023

La cerere UPA 15-120 50 Hz

Lichid pompat = Apă
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 60 °C
Densitate = 983.2 kg/m³

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 16.01.2023

Descriere	Valori şi tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	UPA 15-120
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
Tehnic:	
Viteza nr.:	1
Debit nominal:	1.33 m³/h
Înălțime de pompare nominală:	8.138 m
Înălţime de pompare max.:	120 dm
Clasa TF:	95
Aprobări:	CE,WEEE-UPA,MORO
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN 1561 EN-GJL-150
Rotor:	Composite
Rotor:	PP-GF30
Instalaţie:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcţionare maximă:	10 bar
Tip conexiune:	G
Dimensiune racord:	1 inch
Evaluare presiune pentru racord:	PN 10
Lungimea dintre porturi:	200 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	2 .. 95 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate:	983.2 kg/m³
Date electrice:	
Putere de intrare maximă:	200 W
Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Consum maxim de curent:	0.89 A
Dimensiune condensator - funcţionare:	6 µF
Grad de protecţie (IEC 34-5):	X2D
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecția motorului încorporată:	CONTACT
Protecţie termică:	intern
Stecher:	Stecher Schuko
Control:	
Plutitor Da/Nu:	Y
Altele:	
Greutate netă:	4.79 kg
Greutate brută:	5.45 kg
Volum de livrare:	0.006 m³
Țara de origine:	CN
Nr. tarif:	84137030

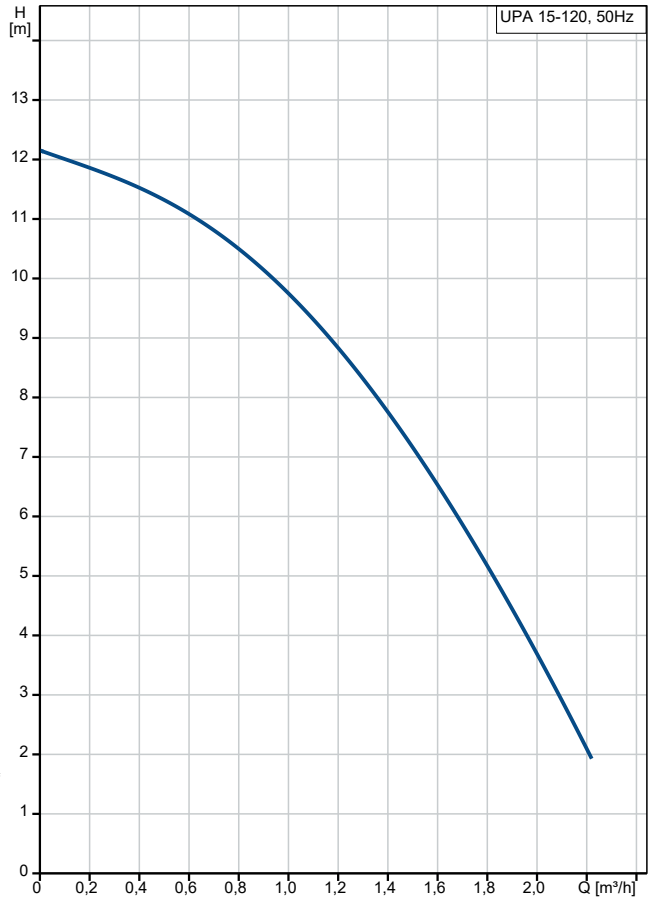

Lichid pompat = Apă
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 60 °C
Densitate = 983.2 kg/m³

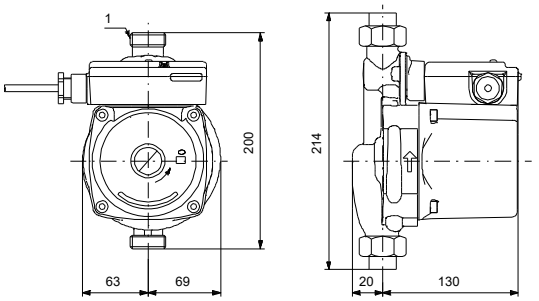

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 16.01.2023

La cerere UPA 15-120 50 Hz

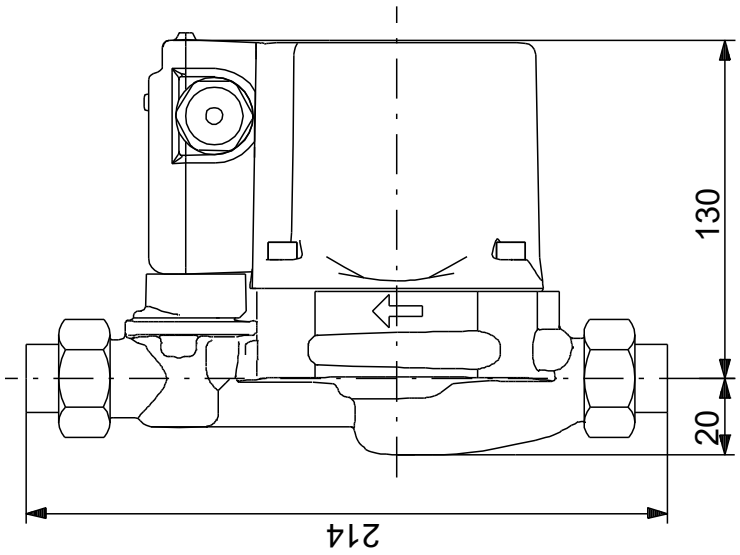

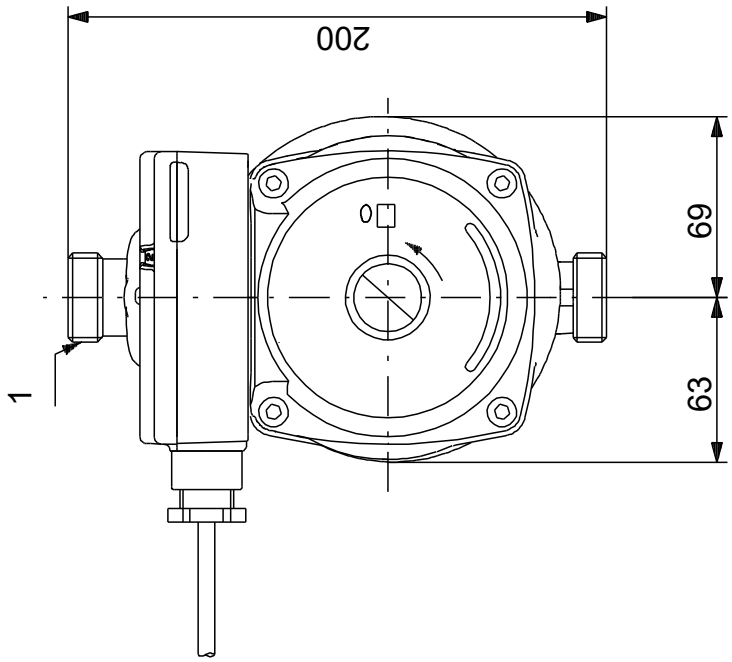

Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.