


## FISA TEHNICA

### ADAPTOR <PexKIT> EUROCON "P" PT.COLECTOR

#### 1. Domeniu de utilizare

- In instalatii sanitare de alimentare cu apa calda/ rece si in instalatii de incalzire. Realizeaza legatura dintre tubulatura PE-Xb/PE-RT cu distribuitorul cu racord Eurocon.




#### 2. Caracteristici dimensionale

Nr. Crt.	Cod Valrom	D <sub>teava</sub>	Tip	D	T	CH	Greutate [g]
1	64200014026	14x2	"18"	23/19 x 1"	18	26	60
2	64200016026	16x2					
3	64200017026	17x2					
4	64200018026	18x2					
5	64200020026	20x2					

Dimensiuni in [mm]

T = dimensiune nominala orificiu interior racord eurocon.

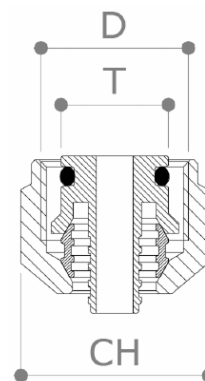

#### 3. Caracteristici tehnice

- Temperatura lucru recomandata: 90°C
- Presiune limita: 10bari



**Atentie: Verificati intotdeauna conditiile maxime de operare a tevii.**

#### ➤ Materiale componente


**Piulita:** CW614N (UNI EN 12164)  
CuZn39Pb3 sau CW617N (UNI EN 12165)  
CuZn40Pb2

**O-ring:** EPDM

**Inel strangere:** CW614N (UNI EN 12164)  
CuZn39Pb3

**Insert:** CW614N (UNI EN 12164)  
CuZn39Pb3

Nr. Crt	Descriere element
1	Piulita
2	Inel strangere
3	Insert
4	O- RING
5	Teava
6	Racord Eurocon



#### 4. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Sunt ambalate individual in pungi de plastic si apoi in cutiide carton.
- Depozitarea se face in spatii amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scazute, radiatie solara directa.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventuale deteriorari ca de exemplu: lovituri, zgarieturi etc.

#### 5. Garantie

- **2 ani** - in baza facturii fiscale. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii sau montajului defectuos.
- **Aviz Tehnic si Agreement .**
- **Omologari:**



#### 6. Montaj

		<p style="text-align: center;">a</p>	<p style="text-align: center;">b</p>	<p style="text-align: center;">c</p>
<p>1. Se taie cu un cleste teava PE-Xb/PE-RT la lungimea dorita. Verificati teava sa nu prezinte bavuri dupa taiere.</p>	<p>2. Se introduc elementele adaptorului pe teava respectand ordinea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a - se introduce piulita</li> <li>b - se introduce inelul de strangere</li> <li>c - se introduce insertul</li> </ul>			
<p>3. Dupa ce s-au introdus elementele adaptorului pe teava respectand punctu 2 , ansamblul se cupleaza la racordul eurocon aflat pe distribuitor. Piulita adaptorului eurocon se strange cu o cheie fixa de 30.</p>				