

AW 16-2

Distanța între racorduri	180 mm
Presiune de funcționare max.	10 bar
Temperatură agentului	+15°C până la +85°C
Duritatea admisă a apei	65°C (max. 35°FH = 20°dH) 85°C (max. 25°FH = 14°dH)

Presiune de funcționare necesară la 500 m peste nivelul mării
 la temperatura apei de 75 °C 0,10 bar
 la temperatura apei de 85 °C 0,55 bar



Per ±100 m altitudine	±0,01 bar
Greutate	4,2 kg
Tensiune	1×230 V, 50 Hz
Curent	Automatizare 0,1...1,25 A min. 0,14 A
Putere	Automatizare 8...174 W min. 8...19 W

Pentru evitarea formării condensului, temperatura agentului trebuie să fie întotdeauna mai mare decât temperatura ambiantă.

Temp. ambiantă	Temperatura agentului	
°C	min. °C	max. °C
15	15	85
30	30	85
35	35	85
40	40	70

Pompa este echipată cu protecție internă electrică a motorului și nu are nevoie de protecție externă a motorului.

Pompa este echipată cu mesaj de avarie sau de funcționare (comutabil).

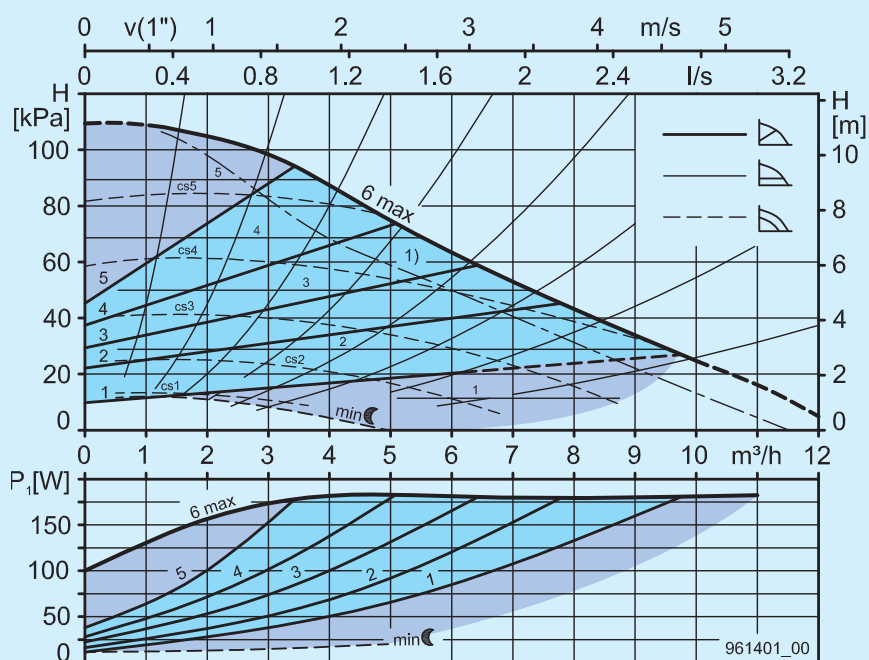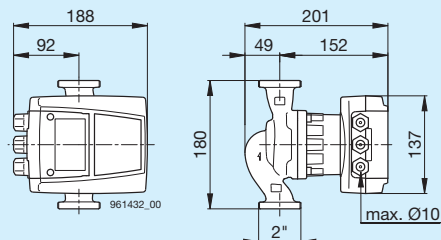

1) Stare de livrare cu limitare a puterii