

Cant. Descriere1 **CONLIFT1 LS**

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Aplicații

Conlift1 este potrivit pentru pomparea condensului care este colectat sub nivelul de canalizare sau care nu poate curge către sistemul de canalizare sau scurgerea clădirii prin intermediul unei pante descendente naturale.

Aplicații tipice:

- Cazane în condensare.
- Pentru condens cu o valoare a pH-ului peste 2,5.
- Pentru condensul din sistemele de climatizare, sisteme de răcire și refrigerare, dezumidificatoare de aer și evaporatoare.
- Pentru condens cu o valoare a pH-ului sub 2,5, folosiți Conlift2 pH +.

Caracteristici

- Etanșat complet împotriva umidității și evaporării.
- Instalare rapidă și ușoară.
- Funcționare foarte silențioasă și lină.
- Poate fi montat pe podea sau pe un perete.
- Supapă anti-retur pre-asamblată.
- Buton de testare a funcționării pompei.
- Incorporază plutitor pentru nivel ridicat de apă.
- Funcționare complet automată.
- Conectori pentru furtun de aspirație și refulare incluși.

Conexiune PRV:

Descărcarea supapelor de refulare a presiunii (PRV) ale cazanelor în condensare (<40kW) poate fi conectat la unitate când temperatura de descărcare nu depășește 90 °C pentru o perioadă de max. 5 minute.

Conexiunea de descărcare de la PRV se face conform instrucțiunilor producătorilor de cazane.

Lichid:

Temp. max. a lichidului: 50 °C

Densitate: 998.2 kg/m³**Tehnic:**

Debit maxim: 0.167 l/s

Aprobări pe etichetă: VDE, GOST

Instalație:

Aspirație pompă: 18-30


Refulare pompă: 8-10

Date electrice:




Cant. Descriere

1	Puterea de intrare - P1:	75 W
	Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
	Tensiune nominală:	1 x 230 V
	Curent nominal:	0.65 A
	Grad de protecție (IEC 34-5):	IP20
	Clasă de izolare (IEC 85):	F
	Lungimea cablului:	1.7 m
	Tip de conectare cablu:	No plug
	Rezervor:	
	Volum total rezervor(oare):	2.65 l
	Altele:	
	Greutate netă:	4.1 kg
	Țara de origine:	CN
	Nr. tarif:	84137021




La cerere CONLIFT1 LS 50 Hz

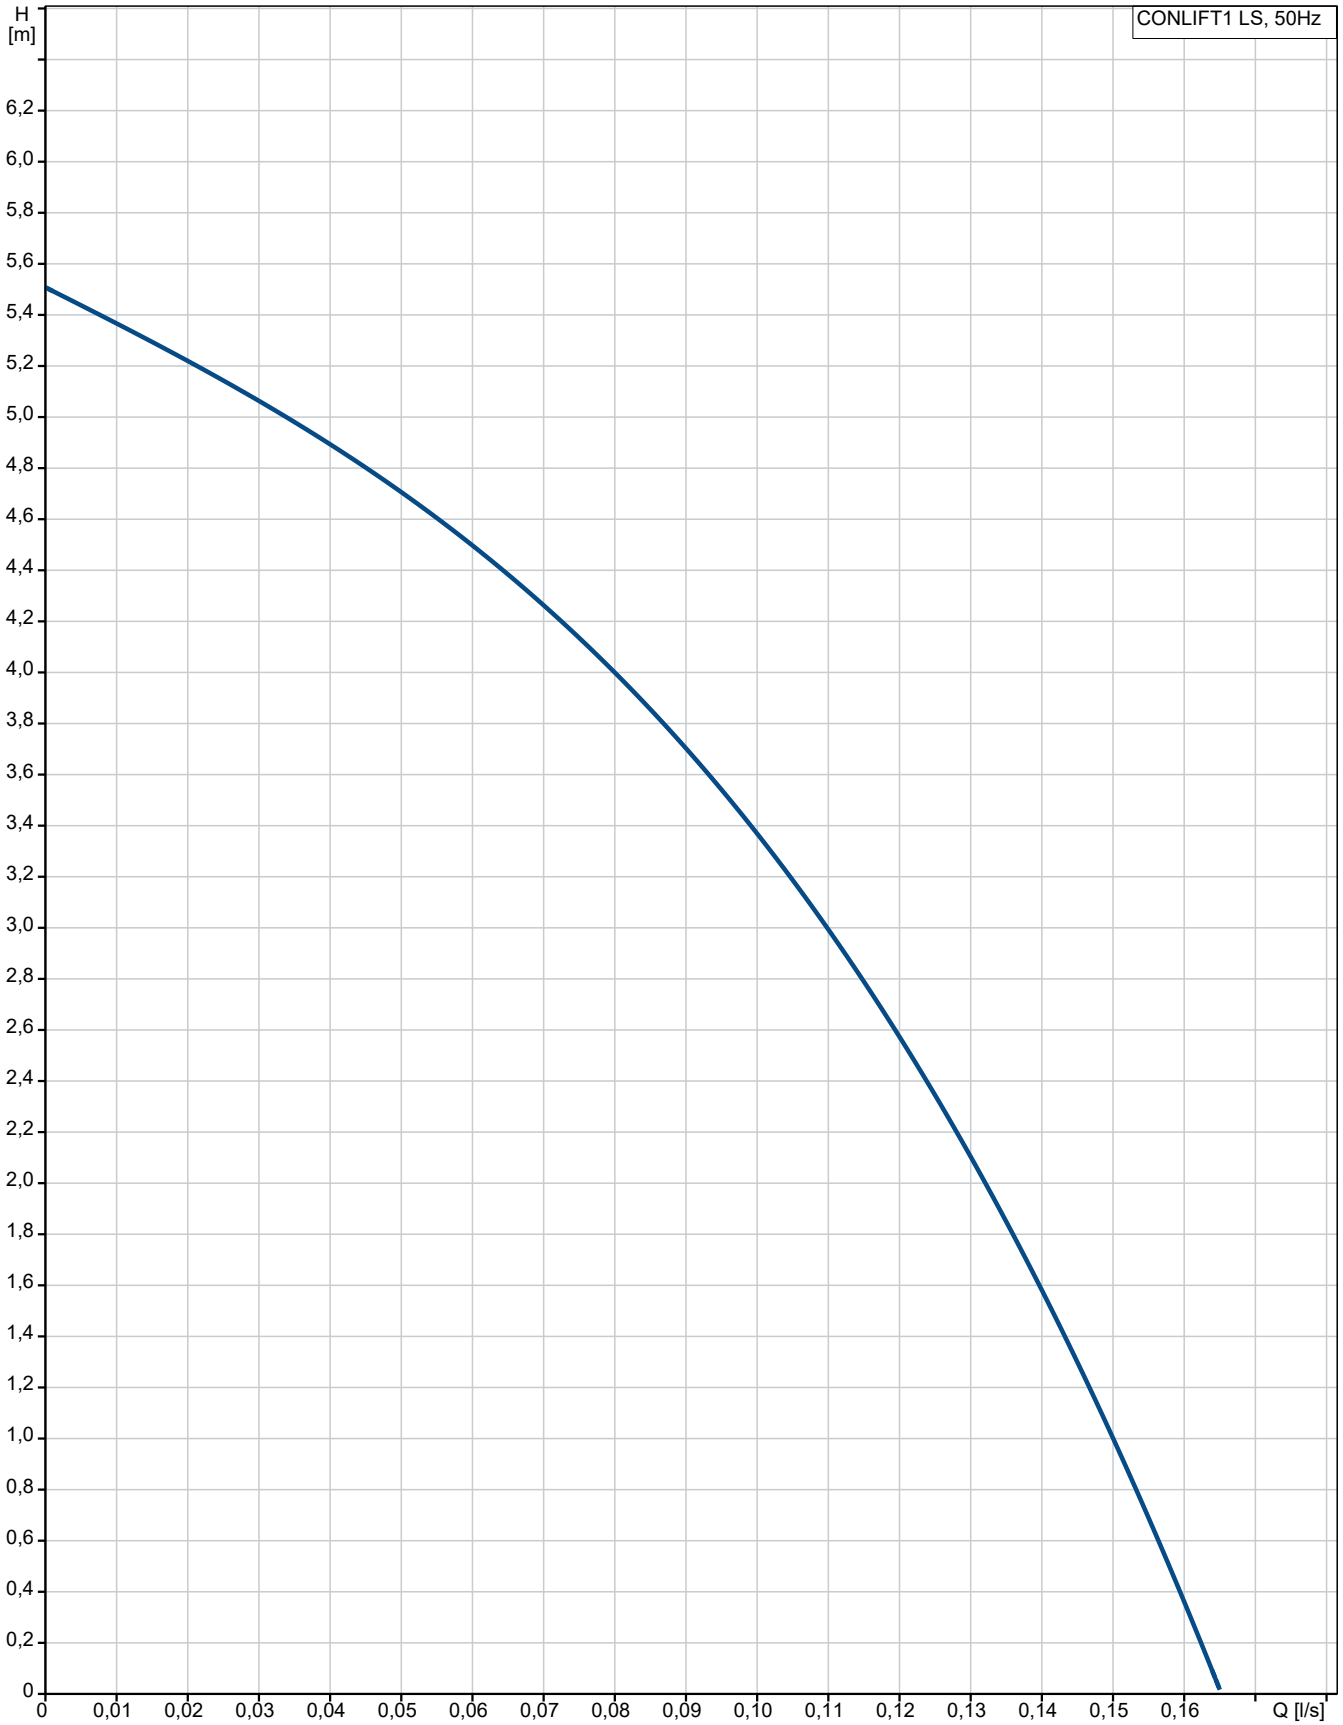

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	CONLIFT1 LS
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
Tehnic:	
Debit maxim:	0.167 l/s
Înălțime de pompare max.:	5.5 m
Aprobări pe etichetă:	VDE, GOST
Instalație:	
Aspirație pompă:	18-30
Refulare pompă:	8-10
Lichid:	
Temp. max. a lichidului:	50 °C
Densitate:	998.2 kg/m ³
Valoare pH min.:	2.7
Date electrice:	
Puterea de intrare - P1:	75 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent nominal:	0.65 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP20
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Lungimea cablului:	1.7 m
Tip de conectare cablu:	No plug
Cablu rețea:	H05W-F36
Rezervor:	
Volum total rezervor(oare):	2.65 l
Altele:	
Greutate netă:	4.1 kg
Țara de origine:	CN
Nr. tarif:	84137021

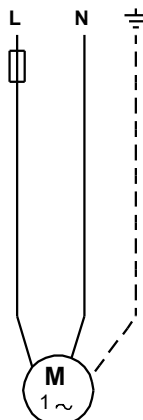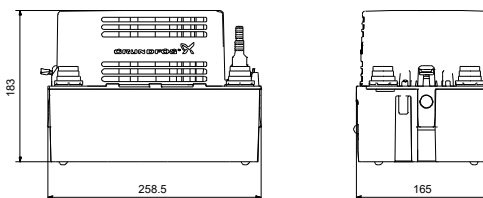


La cerere CONLIFT1 LS 50 Hz

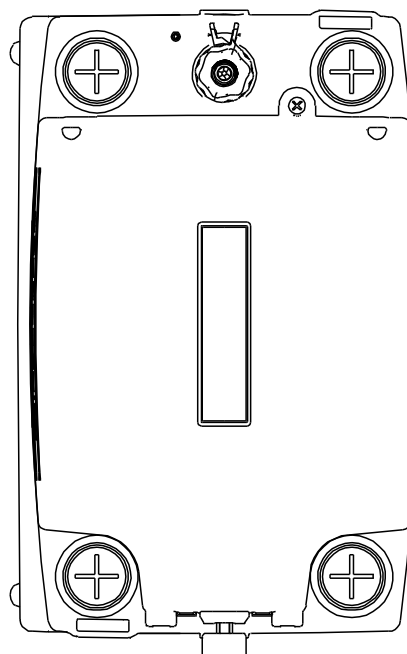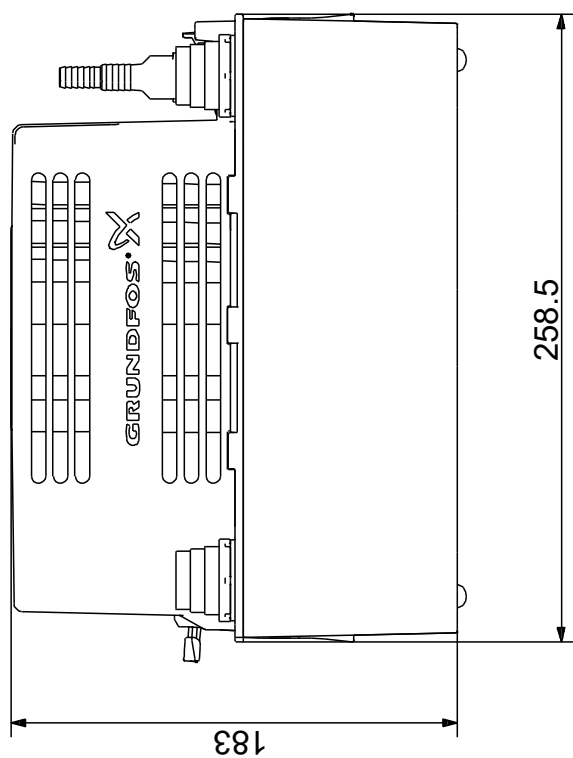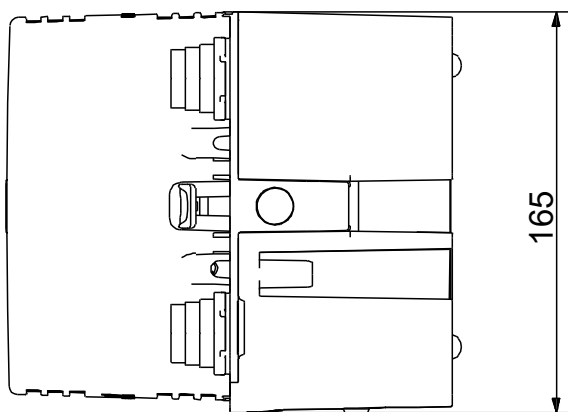

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

La cerere CONLIFT1 LS 50 Hz

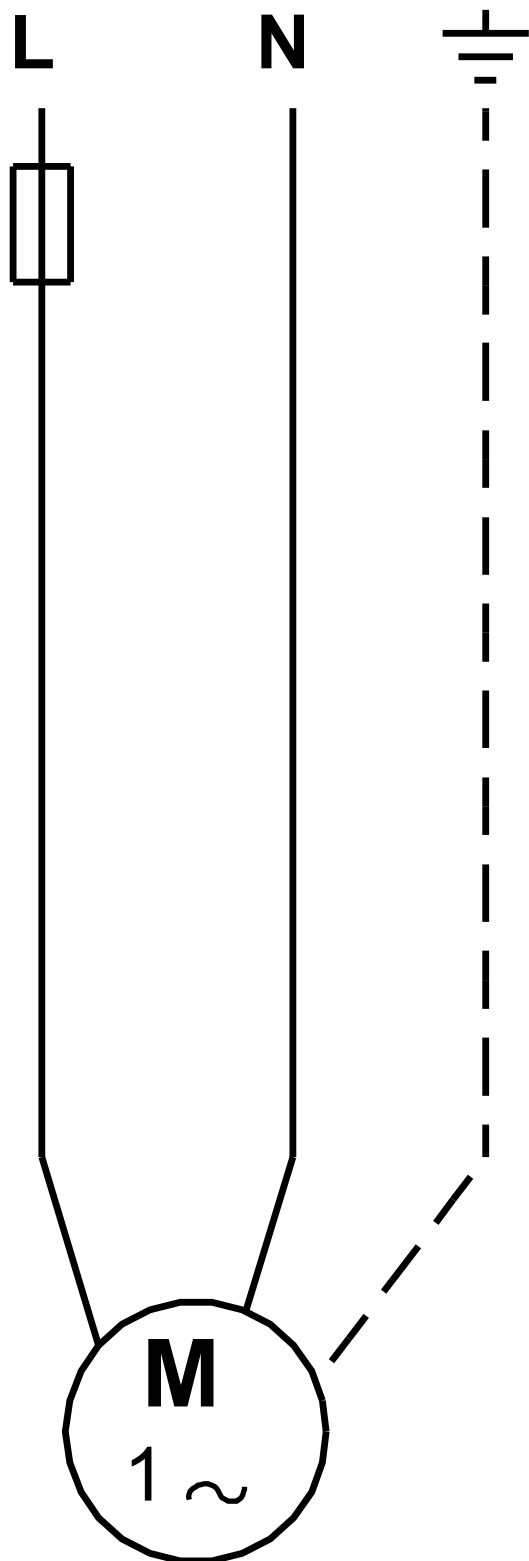

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.