

FISA TEHNICA

64201300000 SET ROBINETE <PexKIT> HOL. FI-FE 1" CU

TERMOMETRE


1. Domeniu de utilizare:

➤ Se utilizeaza in instalatii de incalzire .
Se monteaza pe distribuitor /colector (tur respectiv retur) ,cu rolul de a vizualiza temperatura precum si de a inchide alimentarea distribuitorului in caz de avarie. Fiecare robinet este dotat cu un termometru.



2. Caracteristici dimensionale:

D"x D ₂ "	1" x 1"
d (mm)	25
H (mm)	65
h (mm)	39
L (mm)	134
R (mm)	75
Greutate (Kg)	0.855

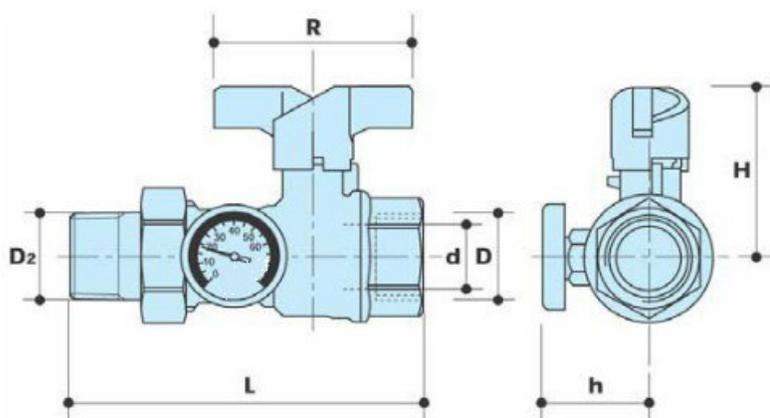

3. Caracteristici tehnice:

Temperatura indicata : 0 – 60°C
Robinet cu pasaj total tip FI-FE.

➤ Material

Corp	CuZn40Pb2 Cw617N(DIN 50930 part6)
Piulita	CuZn40Pb2 Cw617N(DIN 50930 part6)
Sfera	CuZn40Pb2 Cw617N(DIN 50930 part.6)
Arc	CuZn39Pb3 Cw614N(DIN 50930 part.6)
Bucsa etansare	CuZn39Pb3 Cw614N(DIN 50930 part.6) Ajustabila
Garnitura	PTFE
O-ring	2 x VITON , EPDM seal
Actionare	Fluture aluminiu(rosu/albastru)

4. Ambalare, manipulare, transport si depozitare:

- In cutii de carton: 1 set/cutie
- Depozitarea se face in spatii amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scazute, radiatie solara directa.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari ca de exemplu: lovituri, zgarieturi etc.

5. Garantie si alte cerinte:

- 2 ani de la data achizitiei in baza facturii fiscale.

6. Exemplu montaj:

- Setul de robineti se monteaza in instalatia de incalzire prin pardoseala intre Kitul de amestec mini 1"(Cod Valrom: 64192000011) si Kit distribuitor /colector 1" cu debitmetre sau detentori.

