


Valvă de umplere Geberit tip 380, racord la apă lateral, 3/8", niplu din alamă

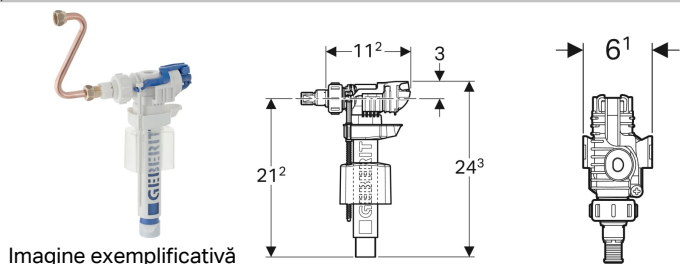

Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastrate Geberit
- Pentru apă gri (apă de ploaie) cu o valoare pH 6,0–9,5, în cazul montării unei instalații de filtrare
- Pentru apă potabilă

Caracteristici

- Înălțime de umplere, reglabilă
- Niplu cu filet, din alamă
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Silențios conform grupei de baterii I (DIN 4109)

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Zgomot pe conductă la 3 bari	12 dB(A)
Zgomot pe conductă la 5 bari	18 dB(A)
Temperatura maximă de depozitare	40 °C
Temperatura maximă a apei	25 °C
Calculul debitului de curgere	0.11 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar

Lista elementelor livrate

- Adaptor pentru niplu de valvă de umplere tip 350
- Îmbinare filetată prin strângere, conică
- Țeavă de legătură, din cupru

Cod art.	B	H	T
240.705.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm