

**Cant. Descriere**

1 UNILIFT KP.350.AV.1



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Pompă submersibilă de drenaj

Pompă submersibilă monoetajată verticală din oțel inox cu racord de refulare vertical și motor 1fazic submersibil cu rotor umed, clasa de izolare F cu protecție împotriva supraîncălzirii.

Pompa este prevăzută cu filtru de aspirație și mâner pentru transport, furnizată cu cabluri de rețea 10 m și întrerupător vertical de nivel pentru pornire și oprire automată.

Rotorul este un rotor semi-deschis pentru trecerea liberă a particulelor de 10 mm pentru pomparea apei subterane, de suprafață, apei pluviale și altor lichide similare.

Pompa are o etanșare dublă a arborelui constând din două muchii de etanșare cu lubrifiant la mijloc.

Pompa are o carcasă exterioară pentru răcirea continuă a motorului cu lichidul pompat. Arborele rotorului funcționează în două lagăre din carbon ce nu necesită întreținere răcite de lichidul pompat.

Motorul conține un lichid de motor netoxic.

Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0 .. 40 °C

Densitate: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

Tehnic:

Debit maxim: 3.89 l/s

Particulă max.: 10 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Materiale:

Corpul pompei (stator): Stainless steel

Carcasă pompă: EN 1.4301

Carcasa pompei: AISI 304

Rotor: Stainless steel



EN 1.4301

AISI 304





**Cant. Descriere**

1	<p>Instalație:</p> <p>Gama temperaturii ambientale: 0 .. 50 °C</p> <p>Tip conexiune: Rp</p> <p>Dimensiune racord: 1 1/4 inch</p> <p>Adâncime maximă de instalare: 7 m</p> <p>Place of installation: Indoor/outdoor</p> <p>Date electrice:</p> <p>Puterea de intrare - P1: 720 W</p> <p>Frecvența rețelei electrice: 50 Hz</p> <p>Tensiune nominală: 1 x 220-240 V</p> <p>Curent nominal: 3.2 A</p> <p>Dimensiune condensator - funcționare: 10 µF/400 V</p> <p>Grad de protecție (IEC 34-5): IP68</p> <p>Clasa de izolare (IEC 85): F</p> <p>Lungime cablu de alimentare: 10 m</p> <p>Tip de conectare cablu: SCHUKO</p> <p>Altele:</p> <p>Greutate netă: 7.9 kg</p> <p>Greutate brută: 8.6 kg</p> <p>Volum de livrare: 0.013 m<sup>3</sup></p> <p>Danish VVS No.: 391215136</p> <p>Nr. RSK suedez: 5885722</p> <p>Finlandeză LVI nr.: 4822559</p> <p>Norwegian NRF nr.: 9040799</p> <p>Țara de origine: HU</p> <p>Nr. tarif: 84137021</p> <p>Environmental approvals: WEEE</p>
---	---


## La cerere UNILIFT KP.350.AV.1 50 Hz

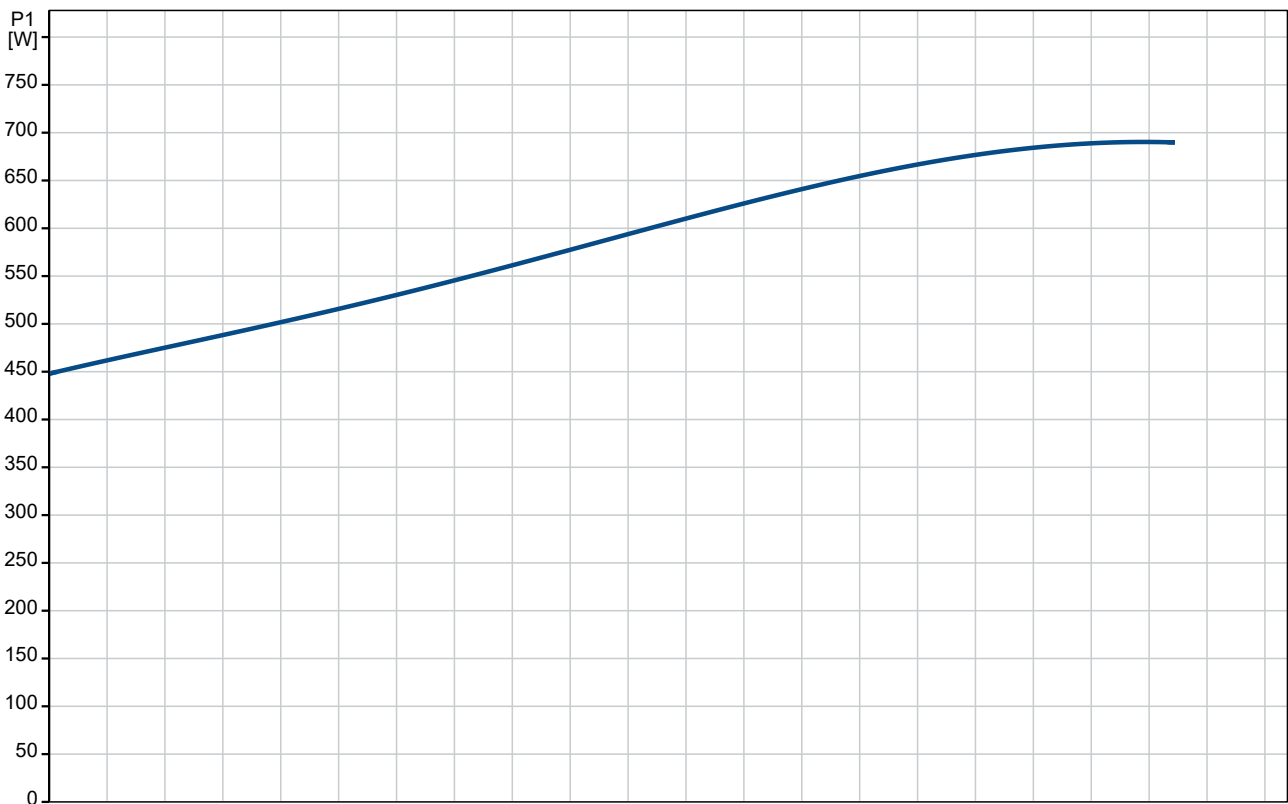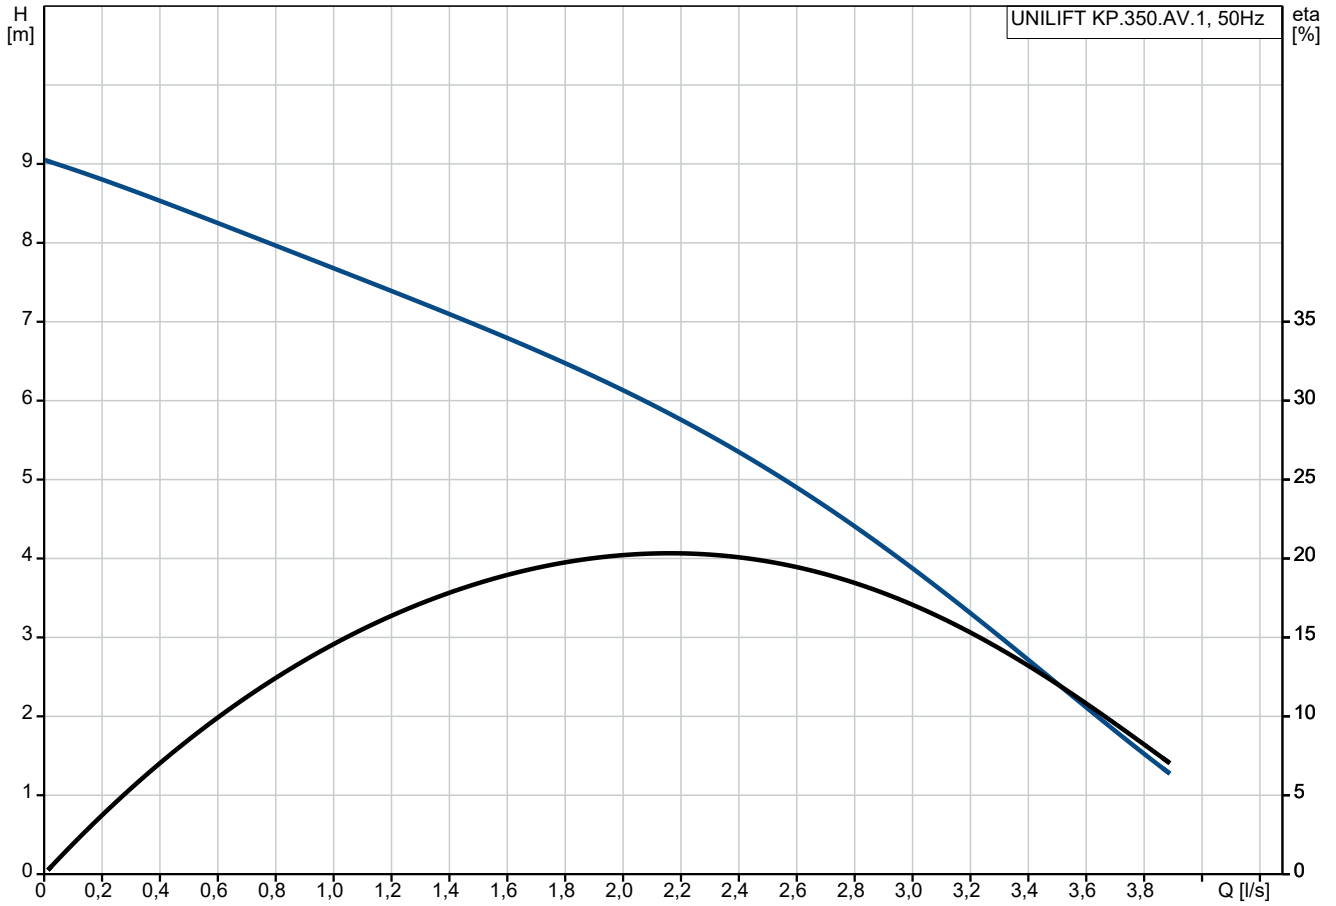

Descriere	Valori și tipuri
<b>Informații generale:</b>	
Nume produs:	UNILIFT KP.350.AV.1
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
<b>Tehnic:</b>	
Debit maxim:	3.89 l/s
Înălțime de pompare maximă:	9 m
Particulă max.:	10 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORÓ,UKCA,SEPRO
Model:	A
<b>Materiale:</b>	
Corpul pompei (stator):	Stainless steel
Carcasă pompă:	EN 1.4301
Carcasa pompei:	AISI 304
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
<b>Instalație:</b>	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 50 °C
Tip conexiune:	Rp
Dimensiune racord:	1 1/4 inch
Adâncime maximă de instalare:	7 m
Place of installation:	Indoor/outdoor
<b>Lichid:</b>	
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 40 °C
Densitate:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Date electrice:</b>	
Puterea de intrare - P1:	720 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 220-240 V
Curent nominal:	3.2 A
Dimensiune condensator - funcționare:	10 μF/400 V
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecție încorporată în motor:	CONTACT
Protecție termică:	intern
Lungime cablu de alimentare:	10 m
Tip de conectare cablu:	SCHUKO
<b>Control:</b>	
Detector de nivel:	nivostat vertical
<b>Altele:</b>	
Greutate netă:	7.9 kg
Greutate brută:	8.6 kg
Volum de livrare:	0.013 m <sup>3</sup>
Danish VVS No.:	391215136
Nr. RSK suedez:	5885722
Finlandeză LVI nr.:	4822559
Norwegian NRF nr.:	9040799
Țara de origine:	HU
Nr. tarif:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

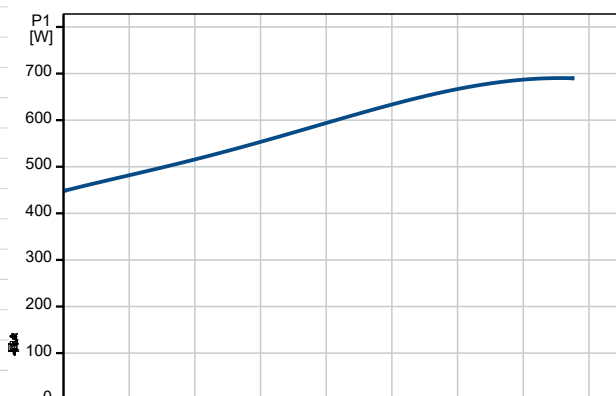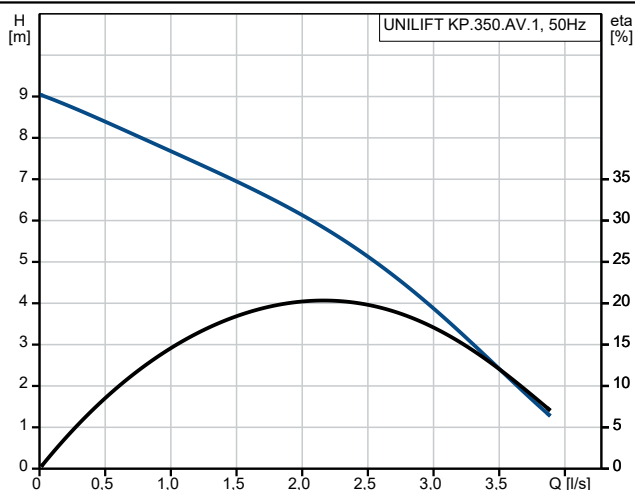


## La cerere UNILIFT KP.350.AV.1 50 Hz

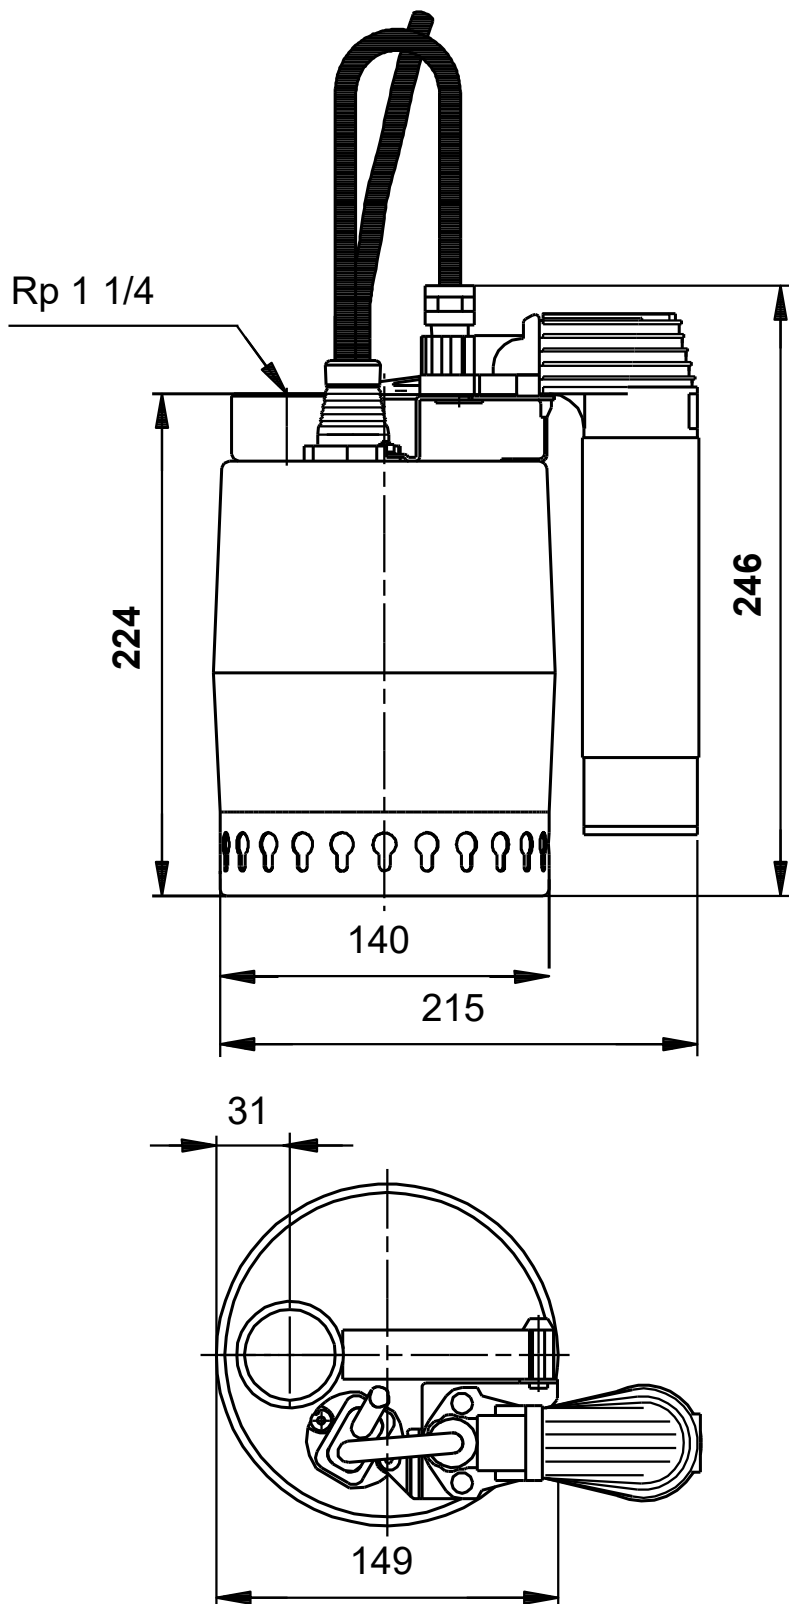

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

**La cerere UNILIFT KP.350.AV.1 50 Hz**

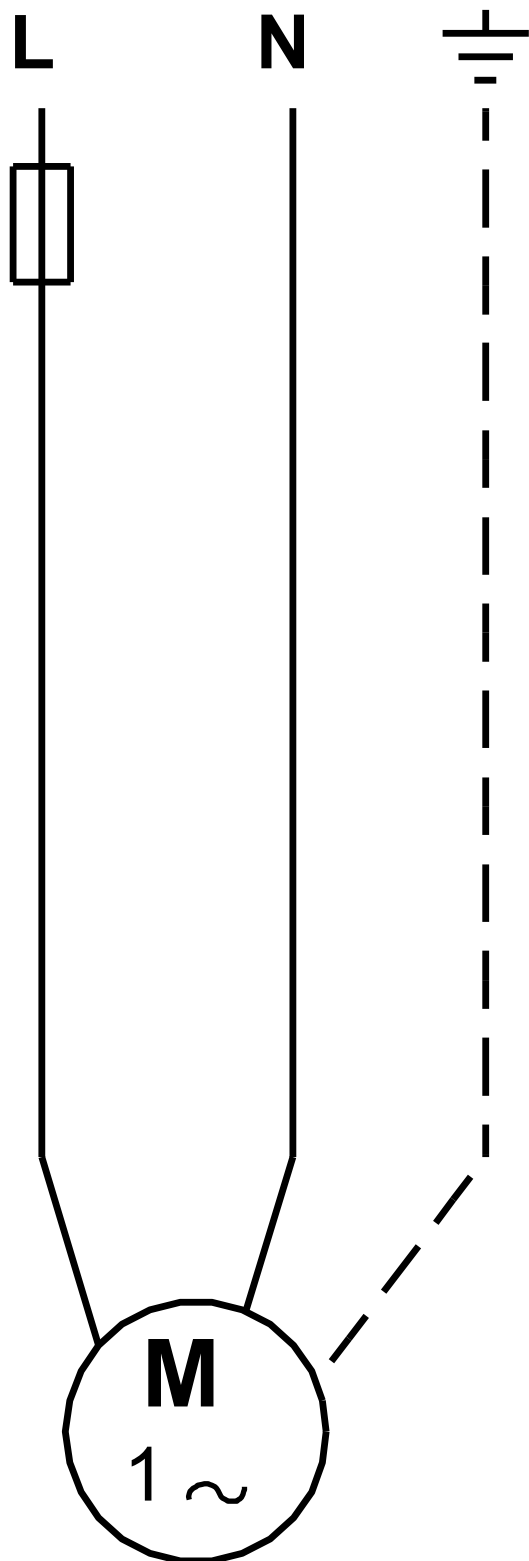

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.