


Reflex DC 300, vas de expansiune cu diafragmă, fără circulație internă, albastru, 10/4 bar

Cod articol: 7363600

reflex

Thinking solutions.

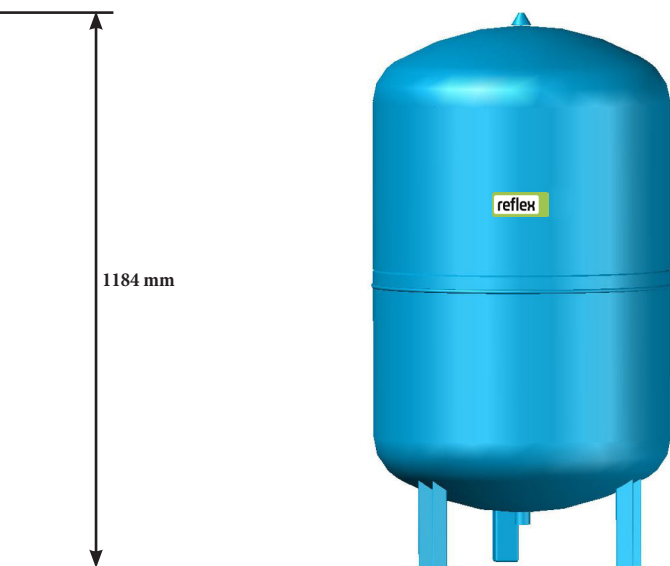

Caracteristici

Tip	DC 300
Volum nominal	300 litri
Volum nominal util	270 litri
Temp. max. permisă în instalație	70°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Presiune camera cu gaz din fabrică	4 bar
Conexiune cu filet	R 1"
Diametru	643 mm
Înălțime	1184 mm
Înălțime conexiune apă	93 mm
Înălțime la înclinare	895 mm
Masă	38,00 kg

Descriere

Reflex DC

Vas de expansiune cu diafragmă, fără circulație internă, pt instalația de alimentare cu apă a sistemelor de stingere a incendiilor, sisteme de ridicare a presiunii, instalații de încălzire în pardoseală, instalații geotermale sau alte instalații de încălzire (sisteme care nu necesită îndeplinirea standardului DIN 1988), în circuit închis.

Construit și testat în conformitate cu DIN EN 13831.

Aprobare în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

- Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- Diafragmă neînlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Părțile aflate în contact cu apa sunt protejate la coroziune
- Vasele stau vertical, pe 3 picioare din profile de oțel de la DC 50 în sus

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

