

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FISA TEHNICA

STATIE DEDURIZARE <aquaPUR> SOFT CAB CONFORT (CU BY-PASS)

1. Domeniu de utilizare

Statiile de dedurizare sunt echipamente utilizate pentru reducerea duritatii apei.

Limitele de utilizare sunt urmatoarele:

- ✓ Particule < 100 microni;
- ✓ Fe < 0.2ppm;
- ✓ Mn < 0.05 ppm;
- ✓ Duritate < 42°G (dH)
- ✓ Apa pura din punct de vedere microbiologic.

Variante disponibile:

| Model | Cod |
|-----------------------|-----------------|
| SOFT 12,5 CAB CONFORT | AQUA09110012008 |
| SOFT 25 CAB CONFORT | AQUA09110025015 |



2. Caracteristici tehnice

Parametrii de functionare:

- Presiune de operare 2.0 - 6.0 bar
- Temperatura de operare 5 - 23 °C
- Tensiune alimentare 220V – 50Hz
- Tensiune de lucru 12V – 50Hz
- Racord IN/OUT 1"
- Racord canalizare Ø_{int.} 12mm
- Cadere de presiune < 0.4bar
- Consum de energie 10W
- Durata timp de regenerare 50 min – 90 min
- Mod de functionare : volum cu posibilitate de setare pe timp

| Model | Debit nominal [mc/h] | Volum mediu [l] | Consum de sare [kg] | Consum de apa la regenerare [l] | Capacitate stocare sare [kg] | *Capacitate ciclica [m3 x dH] |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SOFT 12,5 CAB CONFORT | 0.8 | 12.5 | 1.25 | 120 | 23 | 38 |
| SOFT 25 CAB CONFORT | 1.5 | 25 | 2.5 | 250 | 62 | 75 |

*Capacitatea ciclica se traduce ca numarul de metri cubi de apa intre 2 regenerari pentru o duritate de 1°G.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

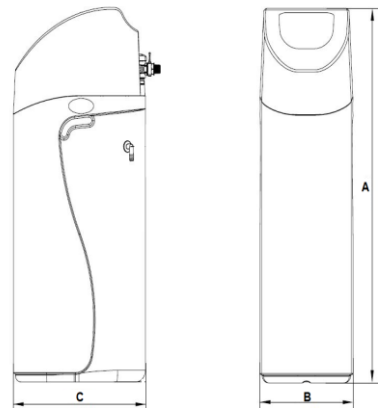
REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

Dimensiuni:

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Masa [kg] | Cota conectare retea/ canalizare [cm] |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|
| SOFT 12,5 CAB CONFORT | 658 | 330 | 473 | 20 | 50/53 |
| SOFT 25 CAB CONFORT | 1114 | 330 | 473 | 37 | 96/99 |


3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

Ambalare:

✓ SOFT 12,5 CAB CONFORT - se ambaleaza in cutie de carton cu dimensiunile in cm: 36 x 52 x 74;

✓ SOFT 25 CAB CONFORT - se ambaleaza in cutie de carton cu dimensiunile in cm: 36 x 52 x 117;

Manipulare: echipamentele se manipuleaza cu atentie pentru evitarea deteriorarilor.

Transport: NUMAI in pozitie verticala si nu se adauga alte marfuri peste ele.

Depozitare: in spatii specifice de depozitare ferite de actiunea razelor solare, umiditate si alte substante chimice si ventilate.

4. Garantie, durata de viata

2 ani de la livrare cu respectarea instructiunilor de manipulare tranport, depozitare, montare si utilizare.

Rasina are o durata de utilizare de 5 ani.

5. Punere in opera

Se respecta instructiunile de montaj disponibile la livrarea fiecarii sistem SOFT CAB CONFORT.