

# REGULATOR DE COMBUSTIE SERIA ATA200

Reglatoarele de combustie ESBE din seria ATA200 sunt echipate de control destinate reglajului temperaturii cazanelor pe combustibil solid prin ajustarea nivelului admisiei de aer proaspăt.



## UTILIZARE


Reglatoarele de combustie ESBE din seria ATA200 sunt dispozitive termostate autonome de reglaj cu expansiune, destinate reglajului temperaturii cazanelor alimentate cu combustibil solid prin ajustarea nivelului admisiei de aer proaspăt. Nu sunt necesare instalații electrice sau conexiuni complicate. Capul termostatic de reglaj sesizează temperatura cazanului și, prin intermediul unei pârghii reglabile și al unui lanț regalbil, reglează poziția clapetei de aer, deci, alimentarea cu aer de combustie. Regulatorul de combustie ESBE este complet reglabil în limita gamelor 35-95°C și 60°C-95°C. Regulatorul de combustie se conectează direct în circuitul de apă al cazanului prin intermediul tecii filetate.

## MONTARE

Regulatorul de combustie seria ATA200 poate fi montat atât în poziție orizontală cât și verticală (cu rozeta în sus). Lanțul trebuie cuplat de la pârghie la clapeta de admisie a aerului astfel încât aceasta să închidă complet la atingerea temperaturii setate.

## SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

În condiții normale de utilizare, reglatoarele de combustie ATA200 nu necesită operații de service și întreținere. Totuși, dacă este necesar, elementul termostatic poate fi înlocuit după scoaterea prealabilă a regulatorului din cavitatea sa de imersie.

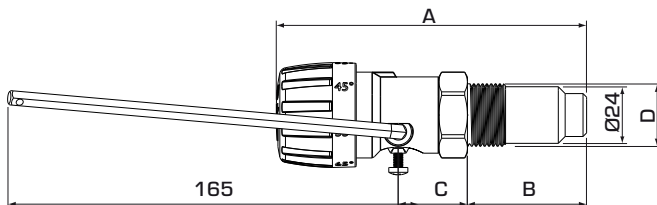

## REGULATORUL DE COMBUSTIE ATA 200


### ESTE CONCEPUT PENTRU

- Încălzire
- Răcire confort
- Apă potabilă
- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire solară
- Ventilație
- Zonă
- Apă caldă de termoficare
- Încălzire prin termoficare
- Sistem centralizat de răcire

### DATE TEHNICE

Temperatură maximă de lucru: \_\_\_\_\_ 100°C  
 Domeniu de reglaj: \_\_\_\_\_ 35-95°C sau 60-95°C  
 Forță de ridicare: \_\_\_\_\_ 10 N  
 Cursă de ridicare: \_\_\_\_\_ 55 mm  
 Lungime lanț: \_\_\_\_\_ 1,6 m  
 Racord: \_\_\_\_\_ Filet exterior, ISO 228/1

## EXEMPLU DE INSTALARE

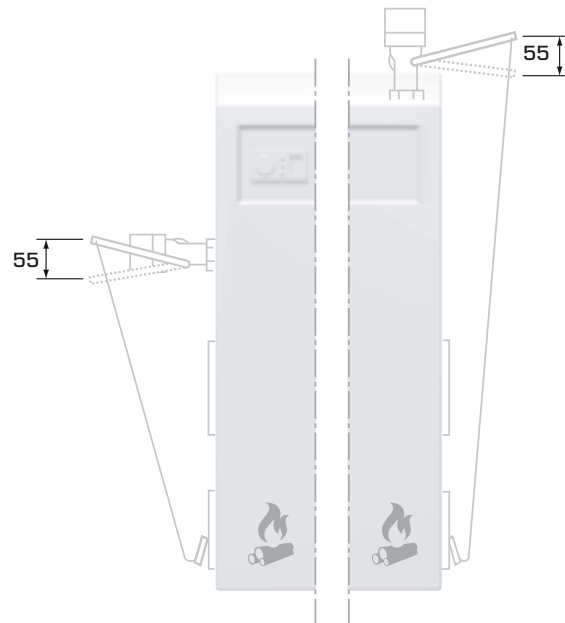

## SERIA ATA200

Cod art.	Referință	Forță de ridicare [N]	Domeniu temperatură	Conexiune	Dimensiune			Greutate [kg]	Înlocuiește
					D	A	B		
5600 11 00	ATA212	10	35-95°	G 3/4"	130	50	29	0,38	3180 02 00
5600 15 00					155	75	29	0,41	—
5600 12 00				130	50	29	G 1"	0,40	3180 03 00
5600 14 00							NPT 3/4"	0,38	—
5600 13 00	ATA222	10	60-95°	G 3/4"	130	50	29	0,38	—