

## FIȘĂ TEHNICĂ RAMIFICAȚIE DUBLĂ PP

### 1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
  - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatura joasă și ridicată)
  - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
  - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială




### 2. Caracteristici dimensionale:

#### RAMIFICAȚIE DUBLĂ <EasyKIT> PP

Cod Valrom	D/D <sub>1</sub>	α	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	kg	
15060105067	50/50	67°30'	20	40	41	172	58	53	53	0.111	20
15060507567	75/75	67°30'	28	59	59	206	64	55	55	0.185	10
15060711045	110/40	45°	16	104	90.5	239	72	50	60.5	0.237	10
15060911045	110/50	45°	16	110	91	227	62	50	58	0.245	10
15060911067	110/50	67°30'	8	78	54	192	68	50	62	0.232	10
15061111087	110/50	87°30'	28	60	32	185	60	55	65	0.271	10
15061311067	110/110	67°30'	40	86	86	257	66	63	65	0.422	5
15061511087	110/110	87°30'	57	84	86	278	70	63	65	0.395	5

#### RAMIFICAȚIE DE COLȚ <EasyKIT> PP D.110/110/110 67°

Cod Valrom	D <sub>1</sub> /D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub>	α	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	Z <sub>4</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	kg	
15062511067	110/110/110	67°30'	40	86	86	86	248	62	60	60	60	0.431	5

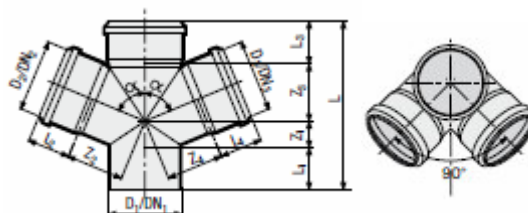

### 3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu

+95°C - intermitent

- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

#### **4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:**

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcute cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgărieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

#### **5. Garanție și alte cerințe:**

- 5 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

#### **6. Punerea în operă:**

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

