



Încalzitor indirect cu serpentină cu montare pe pardoseală sau pe perete



REZERVOR DIN
OTEL EMAILAT



IPX1



TERMOIZOLARE
CU SPUMĂ
POLIURETANICĂ



GARANȚIE CORP
BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție


- DATORITĂ RACORDURILOR MONTATE DEASUPRA BOILERULUI, ACESTA POATE FI CONECTAT CU UȘURINȚĂ LA ORICE CENTRALĂ TERMICĂ DE PERETE
- SERPENTINĂ CONSTRUITĂ ȘI DIMENSIONATĂ PENTRU O ÎNCĂLZIRE UNIFORMĂ A REZERVORULUI ȘI LIMITAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
- SUPRAFAȚĂ MARE DE SCHIMB DE CALDURĂ A SERPENTINEI CE ASIGURĂ O PUTERE TERMICĂ OPTIMĂ
- SUNT DISPONIBILE VERSIUNI ATĂT CU ANOD DE MAGNEZIU CÂT ȘI CU SISTEMUL PRO-TECH
- MONTARE PE PARDOSEALĂ SAU AGAȚAT DE PERETE

**posibilitate de
instalare
în combinație
cu o centrală
murală**

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		BCH 80 L	BCH 120 L	BCH 160 L	BCH 200 L					
		BCH 80 L	BCH 120 L	BCH 160 L	BCH 200 L		BCH 80 L	BCH 120 L	BCH 160 L	BCH 200 L
Capacitate	l	80	120	160	200	a	560	560	560	560
Suprafață de schimb de căldură	m ²	0,5	0,7	0,7	1	b	670	880	1090	1310
Putere maximă absorbită	kW	21,3	25	25	29	c	757	967	1177	1397
Timp de încălzire	min	17	21	29	31	d	535	745	955	1175
Debit A.C.M.						e	500	500	500	500
ΔT=30°C	l/h	611	717	717	831	f	778	988	1198	1418
ΔT=45°C	l/h	407	478	478	554	g	690	900	1110	1330
Pierderi de sarcină prin serpentină	mbar	30	40	40	45	h	417,5	627,5	827,5	1027,5
Presiunea maximă de lucru	bar	7	7	7	7	i	155	365	565	765
Pierderi de căldură	kWh/24h	1,3	1,4	1,6	2,1	j	262,5	262,5	262,5	262,5
Temperatura maximă de lucru	°C	90	90	90	90	k	198	198	198	198
Greutate netă	kg	34	45	51	62	l	145	145	145	145
						m	572	572	572	572

COD*	BCH 80 L	BCH 120 L	BCH 160 L	BCH 200 L
	3070227	3070228	3070229	3070270

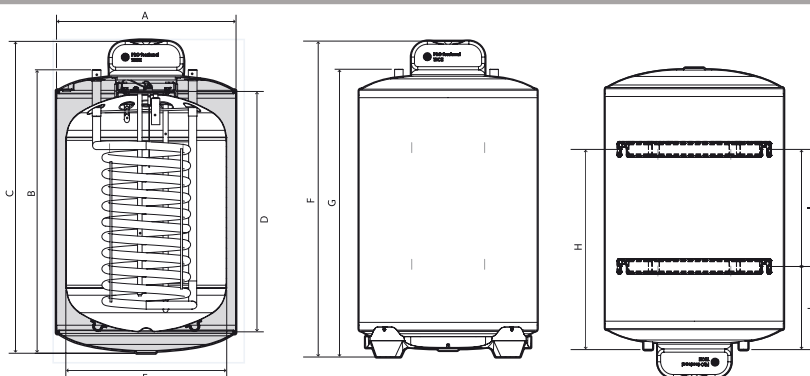

* accesorii obligatorii pentru instalare: pentru agățare pe perete 3078019, pentru montare pe pardoseală (pe suport) 3078020