


# MANUAL DE UTILIZARE

(Plafonieră LED cu senzor mișcare)



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Această plafonieră cu senzor automat de economisire a energiei, adoptă circuite integrate și componente precise de detectare. Încorporează automatism, confort, siguranță, economie de energie și funcții practice.

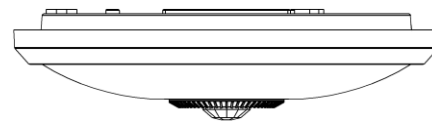

Performanța sa este stabilă și poate identifica ziua și noaptea. Lampa se aprinde când cineva intră în câmpul de detectare și se dezactivează automat atunci când cineva părăsește câmpul de detectare.

### Specificații:

Sursă de alimentare: 220-240V/CA  
Frecvența de putere: 50 / 60Hz

Gama de detectare: 360 °  
Distanța de detectare: max.6m (<24 °C)  
Temperatură de lucru: -20 ~ +40 °C  
Umiditate de lucru: <93% RH  
Înălțime de instalare: 2,2-4m  
Viteză detectare: 0,6-1,5 m/s



### FUNCȚIE

- Poate identifica ziua și noaptea: utilizatorul poate ajusta starea de detectare ambientală. Poate funcționa în timpul zilei și noaptea când este reglat pe poziția "soare" (max).
- Întârzierea temporizării se adaugă continuu: Când primește al doilea semnal de inducție în prima etapa de inducție, se va reporni de la de la momentul respectiv.
- Timp de întârziere reglabil: durata întârzierii poate fi stabilită în funcție de cerințele utilizatorului, timpul minim al acestui element este de 10sec ± 3sec, iar maximul este de 3min ± 30sec.



### Instalarea:

- Opriți alimentarea.
- Deșurubați piulița din plastic și scoateți abajurul.
- Treceți firul prin orificiul din partea inferioară și conectați cablul de alimentare în coloana de conexiune conform diagramei de conexiune. Montați lampa senzorului în poziția de care aveți nevoie cu șuruburile din pachet.
- Porniți alimentarea și testați-o.





Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a EEE:



**Importator si distribuitor:**

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)