


## Kit de instalare Geberit pentru rigole de duș CleanLine, pentru înălțimea pardoselii la evacuare 90–220 mm

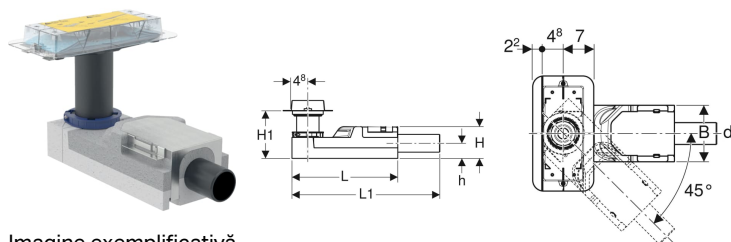

Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Pentru montare în interiorul clădirilor
- Pentru drenajul rigolelor pentru duș Geberit din seria CleanLine
- Pentru hidroizolații
- Pentru înălțimea șapei  $\geq 90$  mm la admisie
- Pentru utilizare ca sifon de pardoseală cu ieșire orizontală

### Caracteristici

- Monitorizarea calității conform EN 1253-3

### Lista elementelor livrate

- Capac al casetei de protecție, cu muchie de referință
- Suport subțire
- Sifon din PE-HD

- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Unitate de bază din EPS pentru izolare acustică și suport de sifon

### Date tehnice

Capacitate de evacuare	0.8 l/s
Înălțimea sifonului	50 mm

### Se comandă suplimentar

- Rigolă pentru duș din seria CleanLine

Cod art.	DN	d, $\emptyset$	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Accesorii

- Rigolă de duș Geberit CleanLine20
- Rigolă de duș Geberit CleanLine50
- Rigolă de duș Geberit CleanLine60 pentru pardoseli subțiri
- Rigolă de duș Geberit CleanLine80
- Rigolă de duș Geberit CleanLine, faianțabil



- La dimensiuni ale plăcilor ceramice  $< 5$  cm, țineți cont de placarea pardoselii unității de bază. Solicitați meseriașului să stabilească materialul și grosimea pardoselii